
AP0114/KLE/01	30/01/14	Traité par Administrateur	Vendu par: Arnaud Pierret	Dimensions dormant

ssis 008/1	Qté 1	Système: Gamme DUESY - PVC 70mm	Renforcement: Renforcement CSTB/CSTC	Parcloses: Parclose galbée	Couleur: Taupe Ext / Blanc Int

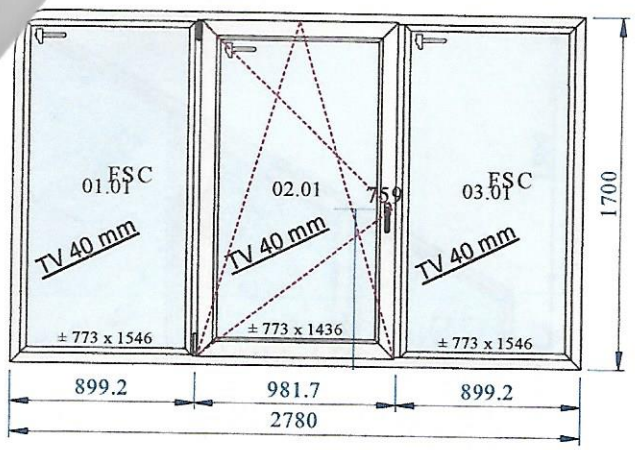

1/35 - Vue intérieure

	Description	Clr
Dormant	4103 tradi (77 mm)	Taupe Ext / Blanc Int
Renforcement	Renforcement CSTB/CSTC	
Meneau(x)	4301 (99 mm)	
Ouvrant 1	SANS OUVRANT	Taupe Ext / Blanc Int
Drainage dormant	Sur face vue	
Ouvrant 2	OUVRANT PLAT 4209 (93 mm)	Taupe Ext / Blanc Int
Rejet d'eau	Non	
Drainage dormant	Sur face vue	
	Ouvrant tombant	Taupe Ext / Blanc Int
Hauteur Poignée	Standard	
Type de la poignée	New York Secustik	
Couleur caches charnières	Couleur en fonction du châssis	
Anti fausse manoeuvre	Oui	
Ouvrant 3	SANS OUVRANT	Taupe Ext / Blanc Int
Drainage dormant	Sur face vue	

Coefficient thermique
Uw = 1.10 W/m²K

Articles	Quantité	Dimension
INFO - poids approx. du châssis sans les profils complémentaires = 173 Kg	1,000	

Vitrages et panneaux	Dimensions
01.01: 4 OPTIMA/15/4 CLAIR/10/33.2 OPTIMA+ARGON - Intercalaire: ALU NOIR Facteur solaire = 49,40; Transmission lumineuse = 70,40	801 x 1.574
02.01: 4 OPTIMA/15/4 CLAIR/10/33.2 OPTIMA+ARGON - #DV COLLE# - Intercalaire: ALU NOIR Facteur solaire = 49,40; Transmission lumineuse = 70,40	800 x 1.463
03.01: 4 OPTIMA/15/4 CLAIR/10/33.2 OPTIMA+ARGON - Intercalaire: ALU NOIR Facteur solaire = 49,40; Transmission lumineuse = 70,40	801 x 1.574


Prix du châssis	1.895,42 €

AP0114/KLE/01	30/01/14	Traité par Administrateur	Vendu par: Arnaud Pierret	Dimensions dormant

ssis 004	Qté 1	Système: Gamme DUESY - PVC 70mm	Renforcement: Renforcement CSTB/CSTC	Parcloses: Parclose galbée	Couleur: Taupe Ext / Blanc Int

Prix du châssis	713,46 €

Châssis 005	Qté 1	Système: Gamme DUESY - PVC 70mm	Renforcement: Renforcement CSTB/CSTC	Parcloses: Parclose galbée	Couleur: Taupe Ext / Blanc Int

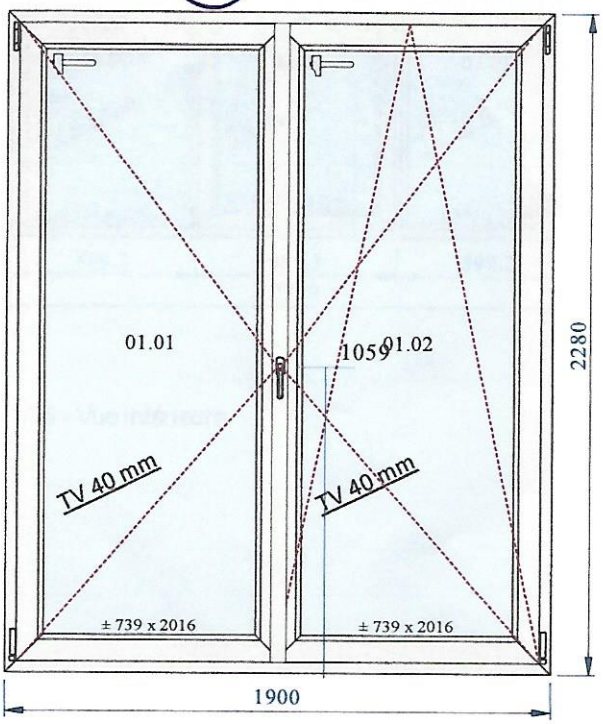

1/25 - Vue intérieure
Localisation: Salle à manger

	Description	Clr
Dormant	4103 tradi (77 mm)	Taupe Ext / Blanc Int
Renforcement	Renforcement CSTB/CSTC	
Ouvrant 1	OUVRANT PLAT 4209 (93 mm)	Taupe Ext / Blanc Int
Rejet d'eau	Non	
Choix du mauclair (battement)	symétrique --- 158 --- (4332-4323)	
Drainage dormant	Sur face vue	
	Double ouvrant tombant	Taupe Ext / Blanc Int
Poignée centrée	Oui	
Hauteur Poignée	Standard	
Type de la poignée	New York Secustik	
Couleur caches charnières	Couleur en fonction du châssis	
Crémone a pompe pour semi-fixe	Oui	
Anti fausse manoeuvre	Oui	

Commentaire
Attention dimension maximum du châssis de 1900.

Coefficient thermique
Uw = 1.12 W/m²K

Articles	Quantité	Dimension
INFO - poids approx. du châssis sans les profils complémentaires = 175 Kg	1,000	


Vitrages et panneaux	Dimensions
01.01: 4 OPTIMA/15/4 CLAIR/10/33.2 OPTIMA+ARGON - #DV COLLE# - Intercalaire: ALU NOIR Facteur solaire = 49,40; Transmission lumineuse = 70,40	766 x 2.043
01.02: 4 OPTIMA/15/4 CLAIR/10/33.2 OPTIMA+ARGON - #DV COLLE# - Intercalaire: ALU NOIR Facteur solaire = 49,40; Transmission lumineuse = 70,40	766 x 2.043

Prix du châssis	1.979,51 €

AP0114/KLE/01	30/01/14	Traité par Administrateur	Vendu par: Arnaud Pierret	Dimensions dormant

ssemblage 008	Qté 1	Système: Gamme DUESY - PVC 70mm	Renforcement: Renforcement CSTB/CSTC	Couleur: Taupe Ext / Blanc Int


Description	Clr
Coefficient thermique	
Erreur	
Prix des accessoires d'assemblage	0,00 €

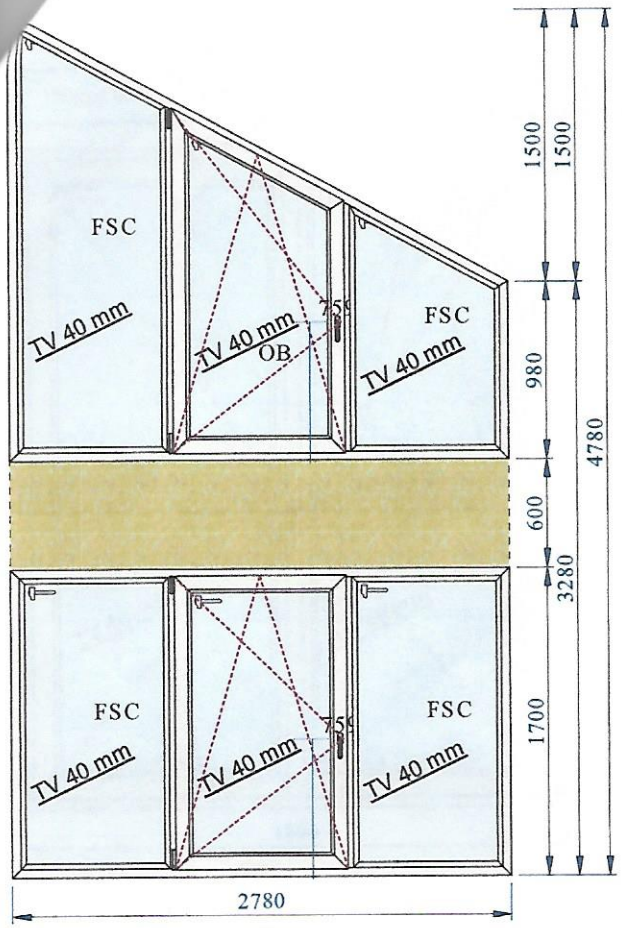

1/40 - Vue intérieure

AP0114/KLE/01	30/01/14	Traité par Administrateur	Vendu par: Arnaud Pierret	Dimensions dormant

hâssis 007	Qté 1	Système: Gamme SAFETY Porte PVC	:	Parcloses: Parclose galbée	Couleur: Taupe Ext / Blanc Int

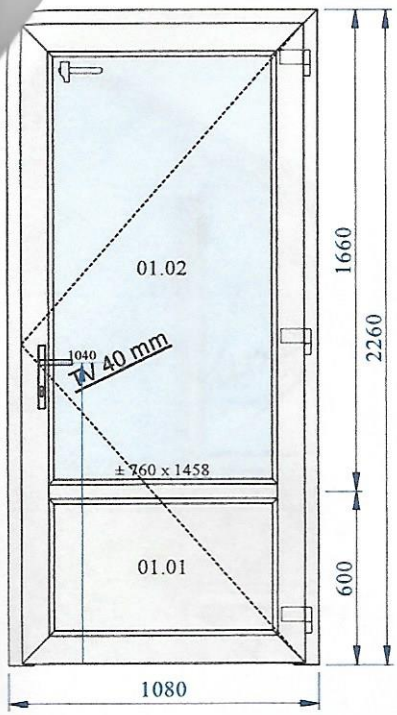

	Description	Clr
Dormant	4102 tradi (87 mm)	Taupe Ext / Blanc Int
Ouvrant 1	PORTE LISSE 4210 (113mm) - OUV.INT.	Taupe Ext / Blanc Int
Etanchéité inférieure	(Kaltefein) système d'étanchéité mobile	
Coins soudés	Oui	
	Porte ouv. int.	Taupe Ext / Blanc Int
Type de poignée	Bequille/bequille	
Type de crémone	3 Pts +2 Cr sécurité à poignée	
Type de charniere	3D GRANDE (3 charnières)	
Type de cylindre / clé	Normal / 3 clés	
Panneaux	Panneau Sandwich 40mm	
Couleur du panneaux	Couleur ouvrant	
Traverse(s)	4311 (84 mm)	


Coefficient thermique
Uw = 1.20 W/m²K

Articles	Quantité	Dimension
La largeur de passage utile au niveau de l'ouvrant de porte (n° 1) est de 877 mm	1,000	
INFO - poids approx. du châssis sans les profils complémentaires = 94 Kg	1,000	

Vitrages et panneaux	Dimensions
01.02: 4 OPTIMA/15/4 CLAIR/10/33.2 OPTIMA+ARGON - #DV COLLE# - Intercalaire: ALU NOIR Facteur solaire = 49,40; Transmission lumineuse = 70,40	787 x 1.485
01.01: sandwich 40 mm 1 Face Taupe	788 x 467

Prix du châssis	1.835,17 €

1/25 - Vue intérieure

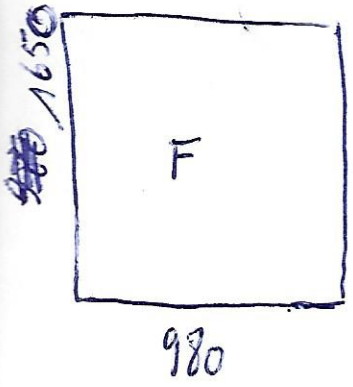

PMD

AV DE LONGWY N° 423
B- 6700 ARLON
063/21 66 44

Z.I. «LE CERISIER» N°10
B - 6890 TRANSINNE
061/68 01 15

WWW.PIERRET-CHASSIS.BE

Pmd Sa

Devis

Société Klepper Dominique SPRL
Haut Faing,n° 13
6840 Neufchâteau


Tél: 0472/663280; 061/414466
N° client: KLEPPER

PIERRET SYSTEM

Adresse de livraison	Société Klepper Dominique SPRL Haut Faing,n° 13 6840 Neufchâteau

Devis AP0114/KLE/01	30/01/14	Traité par Administrateur	Vendu par: Arnaud Pierret	Dimensions dormant

Châssis 001	Qté 3	Système: Gamme DUESY - PVC 70mm	Renforcement: Renforcement CSTB/CSTC	Parcloses: Parclose galbée	Couleur: Taupe Ext / Blanc Int

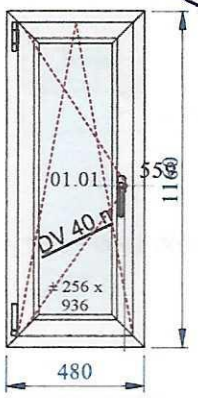

1/25 - Vue intérieure
Localisation: Buanderie

	Description	Clr
Dormant Renforcement	4103 tradi (77 mm) Renforcement CSTB/CSTC	Taupe Ext / Blanc Int
Ouvrant 1 Rejet d'eau Drainage dormant Hauteur Poignée Type de la poignée Couleur caches charnières Anti fausse manoeuvre	OUVRANT PLAT 4208 (73 mm) Non Sur face vue Ouvrant tombant Standard New York Secustik Couleur en fonction du châssis Oui	Taupe Ext / Blanc Int Taupe Ext / Blanc Int

Coefficient thermique
Uw = 1.30 W/m²K

Articles	Quantité	Dimension
INFO - poids approx. du châssis sans les profils complémentaires = 26 Kg	1,000	

Vitrages et panneaux	Dimensions
01.01: 4 OPTIMA/14/4 CLAIR/14/4 OPTIMA+ARGON - #DV COLLE# - Intercalaire: ALU NOIR Facteur solaire = 49,30; Transmission lumineuse = 70,90	283 x 963

Prix du châssis	371,36 €