

TAMP'eau cuve

Cuve constituée d'une longueur de tube PEHD annelé SN8, obturé aux extrémités avec:

> PLAQUES ÉTANCHES SOUDÉES
> PUIT D'INSPECTION
> PIQUAGES D'ENTRÉE ET DE SURVERSE

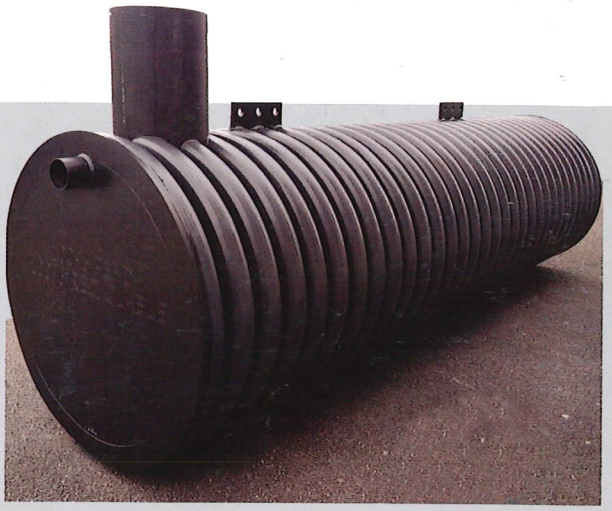

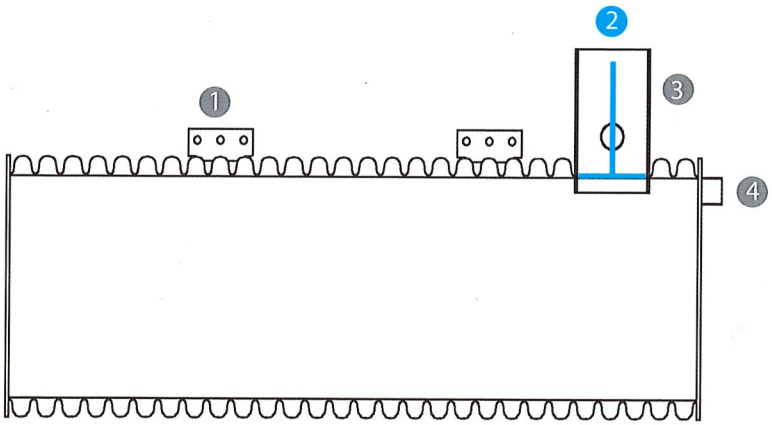

LES OPTIONS
pour une réalisation sur mesure

1. CROCHET DE LEVAGE
2. DÉGRILLEUR
3. PUIT D'INSPECTION OD 400/630/800
4. PIQUAGES SUPPLÉMENTAIRES
- RÉGULATEUR DE DÉBIT DE FUITE (orifice calibré ou régulateur vortex)

CAPACITÉ	Longueur de tube (en mètre)		
	ID 800	ID 1030	ID 1200
3000 l	**6**	**4**	**3**
5000 l	**10**	**6**	**4,5**
8000 l	x	**10**	**7**
10000 l	x	x	**9**

LES +

› **RÉSISTANT AUX CHARGES ROULANTES**
Permet de dégager totalement les espaces verts en positionnant la cuve sous la voie d'accés du garage ou du parking.

› PAS DE GÉO-MEMBRANE
› INSENSIBLE À LA CORROSION
Pas de partie métallique
› ÉTANCHÉITÉ GARANTIE
› MONOBLOC, LEGER, FACILE À METTRE EN OEUVRE
› POSITIONNEMENT EN LONGUEUR
Évite de creuser en profondeur

100 %

› **TUBE 100% RECYCLÉ**
› **TUBE 100% RECYCLABLE**