REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Cutter mélangeur
K45 _ 4,5 litres - 1 Vitesse



600443 (DK45Y1V) Cutter mélangeur 4,5 litres, 1 vitesse 1500 tr/mn. Rotor couteaux microdentés. Mono 230 V

Description courte

Repère No.

Cutter pour mélanger, émulsionner, mixer et hacher en quelques secondes. Tableau de commande plat et étanche IP55. Protection machine globale IP34. Fonction pulse pour un travail de précision. 1 Vitesse 1500 tr/mn. Cuve inox capacité 4.5 litres. Châssis métallique.
Couvercle transparent avec racleur-émulsionneur de cuve pour une meilleure homogénéisation. Possibilité d'ajouter des ingrédients durant la préparation sans ouvrir le couvercle. Convient parfaitement à la préparation des repas à texture modifiée.
Toutes les pièces en contact avec les aliments sont lavables au lave-vaisselle. Hauteur de cheminée optimale ; utilisation jusqu'à 75% de la capacité de la cuve.
Capacité de travail : de 100g à 2kg.
Fourni avec couteaux inox microdentés et son support.

Caractéristiques principales

- Cutter mélangeur émulsionneur de table robuste permettant de couper, hacher, broyer, émulsionner et pétrir
- Fonction émulsionneur (racleur) fourni de série.
- Couvercle amovible solidaire du châssis pour une hygiène respectée, une facilité d'utilisation et un gain de place.
- Couvercle transparent avec ouverture pour ajouter les ingrédients en cours de préparation
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont entièrement démontables sans outils et sont lavables au lave-vaisselle.
- Panneau de commande plat et étanche avec bouton marche/arrêt et fonction « pulse ».
- Microcontact et dispositifs de sécurité sur la poignée, le couvercle et la cuve.
- Fonction « pulse » pour un travail de précision et pour la fragmentation des gros morceaux.
- Productivité adaptée pour 50-100 couverts par service.

Construction

- Cuve inox 4,5 litres avec cheminée haute pour une utilisation optimale : utilisation jusqu'à 75 % du volume nominal de la cuve.
- 1 vitesse : 1 500 tr/min.
- Le couvercle transparent comporte un système de sécurité par contact magnétique.
- Système de ventilation amélioré pour une utilisation en douceur et robuste.
- Pieds renforcés pour résister aux mouvements continus.

Accessoires inclus

- 1 X Couvercle avec racleur de cuve pour cutter mélangeur 4,5 litres — PNC 650099
- 1 X Rotor à couteaux microdentés pour cutter mélangeur 4,5 litres — PNC 653580
- 1 X Cuve inox capacité 4,5 litres — PNC 653589

Accessoires en option


- Rotor à couteaux microdentés spécial émulsions cutter mélangeur 4,5 litres — PNC 650039 ❑
- Couvercle avec racleur de cuve pour cutter mélangeur 4,5 litres — PNC 650099 ❑
- Rotor à couteaux lisses pour cutter mélangeur 4,5 litres — PNC 653579 ❑
- Rotor à couteaux microdentés pour cutter mélangeur 4,5 litres — PNC 653580 ❑
- Cuve inox capacité 4,5 litres — PNC 653589 ❑
- Rotor à couteaux lisses spécial émulsions pour cutter mélangeur 4,5 litres — PNC 653614 ❑

APPROBATION:


Cutter mélangeur
K45 _ 4,5 litres - 1 Vitesse

Cutter mélangeur
K45 _ 4,5 litres - 1 Vitesse

Avant

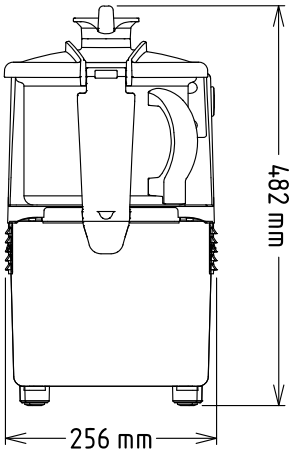


Côté

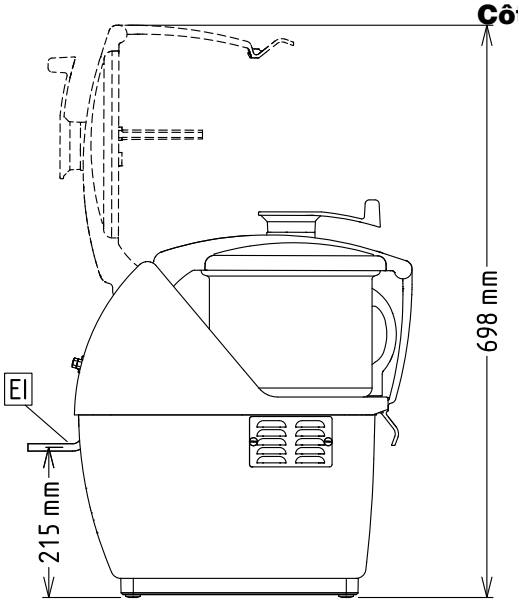

EI = Connexion électrique

Dessus

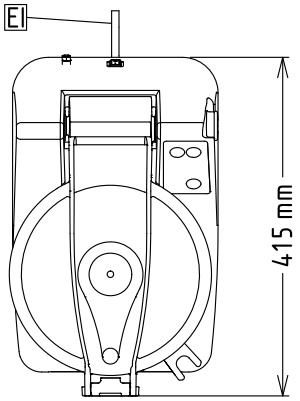

Électrique

Voltage :	
600443 (DK45Y1V)	220-240 V/1N ph/50 Hz
Puissance de raccordement	0.75 kW
Total Watts :	0.75 kW

Capacité

Rendement :	2 - kg/Cycle
Capacité	4.5 Litre

Informations générales

Largeur extérieure	256 mm
Hauteur extérieure	482 mm
Profondeur extérieure	415 mm
Poids brut :	25 kg

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.